




Características generales

- › Alto rendimiento resistente a la corrosión: Rejilla multialeación Pb-Ca.
- › Alta densidad de energía y densidad de potencia.
- › Capacidad optimizada de descarga instantánea de alta corriente.
- › Excelente capacidad de aceptación de carga.
- › Excelente capacidad de descarga de ciclo profundo.
- › Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas.
- › Tecnología de sellado de precisión.


RoHS


Dimensión: 260(Largo)×168(Ancho)×208(Alto)×211(T) Unidad: mm

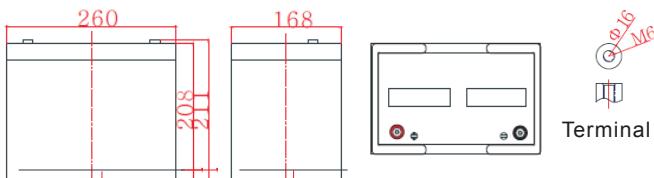

Características de descarga de Corriente constante Unidad: A/Celda a 25°C

| FV/Tiempo | 5min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 282 | 151 | 92.1 | 53.9 | 30.9 | 22.4 | 15.1 | 9.88 | 8.32 | 4.37 |
| 1.65V | 273 | 147 | 90.6 | 53.5 | 30.7 | 22.2 | 14.9 | 9.80 | 8.24 | 4.34 |
| 1.70V | 262 | 144 | 89.0 | 53.2 | 30.5 | 21.9 | 14.7 | 9.72 | 8.16 | 4.32 |
| 1.75V | 241 | 139 | 88.2 | 52.4 | 30.0 | 21.6 | 14.6 | 9.64 | 8.08 | 4.30 |
| 1.80V | 216 | 130 | 84.4 | 51.0 | 29.5 | 21.5 | 14.2 | 9.56 | 8.00 | 4.28 |
| 1.85V | 193 | 116 | 77.0 | 47.3 | 28.0 | 20.2 | 13.5 | 9.17 | 7.76 | 4.21 |

Características de descarga de Potencia constante Unidad: W/Celda a 25°C

| FV/Tiempo | 5min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 473 | 267 | 167 | 102 | 58.4 | 42.6 | 28.5 | 19.2 | 16.0 | 8.64 |
| 1.65V | 455 | 262 | 165 | 101 | 58.3 | 42.1 | 28.4 | 19.0 | 15.8 | 8.60 |
| 1.70V | 452 | 259 | 165 | 100 | 58.0 | 41.9 | 28.1 | 19.0 | 15.7 | 8.56 |
| 1.75V | 422 | 257 | 164 | 99.5 | 57.7 | 41.6 | 28.0 | 18.8 | 15.5 | 8.52 |
| 1.80V | 387 | 243 | 160 | 98.7 | 57.5 | 41.5 | 27.7 | 18.7 | 15.4 | 8.48 |
| 1.85V | 346 | 217 | 147 | 91.6 | 55.0 | 39.4 | 26.4 | 18.0 | 15.1 | 8.40 |

Descargo de responsabilidad: los fabricantes tienen derecho a modificar por sí mismos los parámetros de las actualizaciones del producto; manténgase en contacto con los fabricantes para obtener la información más reciente.

Aplicaciones

- › Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- › Sistema de alimentación eléctrica
- › Fuente de alimentación de reserva de emergencia
- › Luz de emergencia
- › Sistema de alarma y seguridad
- › Aparatos y equipos electrónicos
- › Equipos de comunicación
- › Sistema de control automático
- › Propósito general

Especificación


| | |
|-------------------------|---------------|
| Voltaje nominal | 12V |
| Capacidad nominal | 80Ah |
| Vida de diseño | 10 años |
| Terminal | M6 |
| Peso Aprox. | Aprox. 24.0Kg |
| Material del contenedor | ABS (UL94-V0) |

| | | |
|--------------------|---------|--------------------------|
| 7 Ud UMXUX'bca JbU | 80.0 Ah | 20 horas (8.00A a 10.8V) |
| | 56.4 Ah | 3 horas (4.66A a 10.8V) |
| | 45.8 Ah | 1 hora (45.8A a 10.5V) |


| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| FYg]ghYbWJ]bHfbU | Carga completa a 25°C: Aprox. 6.6 mΩ |
| AzI "7cff]YbhYXYXgWlf[U | 960A(5s) |
| Temperatura de funcionamiento: | Descargar: -20 ~50°C (-4~ 122°F) |
| | Carga: -20 ~50°C (-4~ 122°F) |
| | Almacenamiento: -20 ~50°C (-4~ 122°F) |

| | |
|------------------------|---|
| Corriente de carga: | Max.20.0A; Recom. 8.0A |
| Método de carga (25°C) | Carga flotante: 13.5-13.8V,recom.13.5V(-18mV/°C) |
| | Igualación la carga: 13.8-14.1V,recom.14.1V(-24mV/°C) |
| | Ciclo de carga: 14.4-15.0V,recom.14.4V(-30mV/°C) |
| Autodescarga | 3% de capacidad disminuida por mes a 25°C |


Característica de descarga

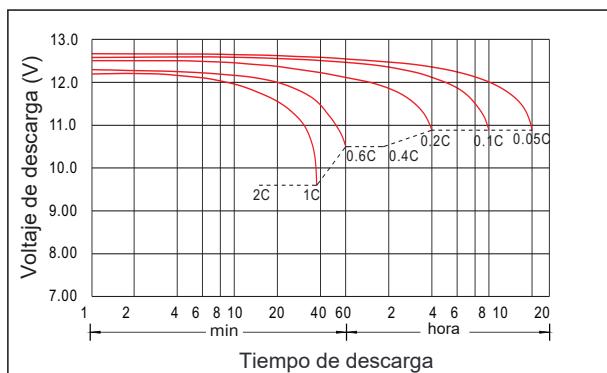


Característica de carga

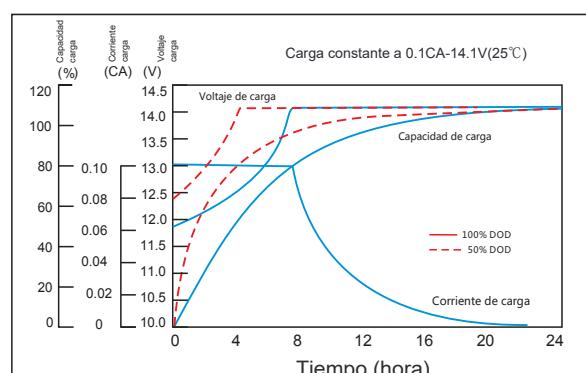


El efecto de la temperatura en la capacidad

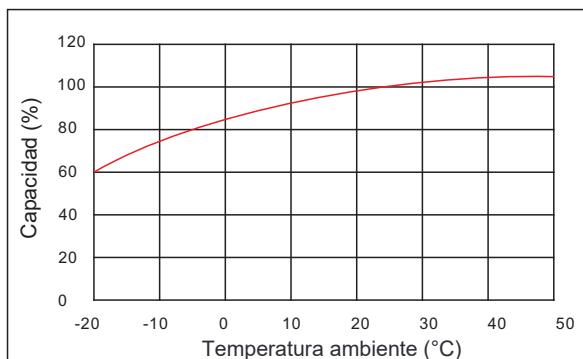

El efecto de la profundidad de descarga en el ciclo de vida

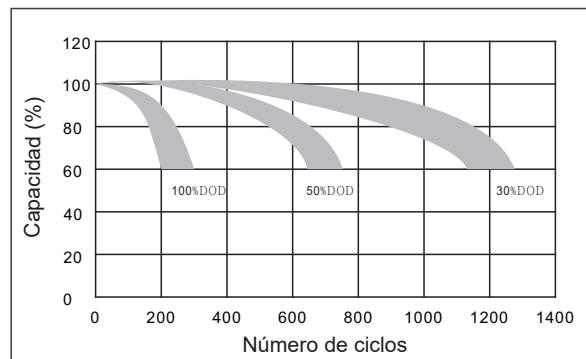

Curvas de autodescarga

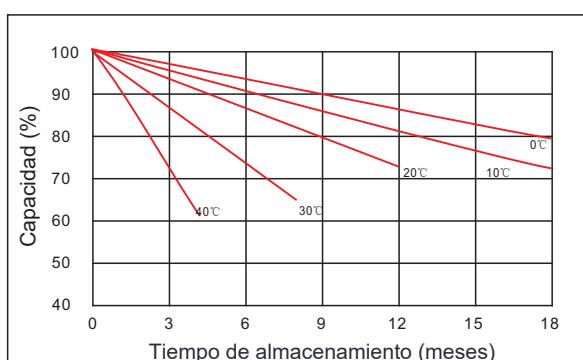

El efecto de la temperatura en la vida útil (flotación)

