




Ficha técnica
FUSIBLE SOLAR DC
14x51 R016

MODELO		ZTPV 25
Imagen		
Tamaño (mm)		14X51
Peso (g)		21
Poder de corte nominal		AC 100 kA
Corriente nominal In (A)		4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Tensión nominal		AC 400V, AC 500V
Clasificación (A)		4~63
Según la IEC 269-2,NF C 63 210-63 211-60 200, NBN C 63 269- 2 en-2-1 y IEC 32-4.		
Clase de funcionamiento		
gL/gG para la protección del conductor	aM para protección de motores	aR para protección de semiconductores
04G1451	04M1451	04R1451
06G1451	06M1451	06R1451
0BG1451	0BM1451	0BR1451
10G1451	10M1451	10R1451
12G1451	12M1451	12R1451
16G1451	16M1451	16R1451
20G1451	20M1451	20R1451
25G1451	25M1451	25R1451
32G1451	32M1451	32R1451
40G1451	40M1451	40R1451
50G1451	50M1451	50R1451
63G1451	63M1451	63R1451

DIBUJO ACOTADO

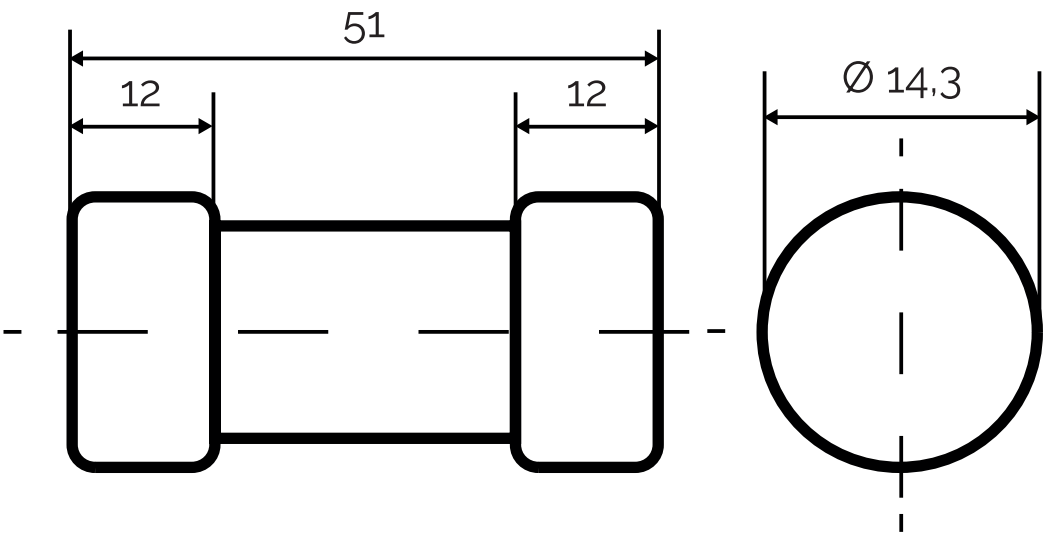

UNIDADES: mm

CURVA DE CARACTERÍSTICAS

