

FLi Fuli Battery

FL12-7.5GS



BATERÍA SELLADA 12V-7.5Ah

Aplicaciones

- Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Sistema de alimentación eléctrica
- Fuente de alimentación de reserva de emergencia
- Luz de emergencia
- Sistema de alarma y seguridad
- Aparatos y equipos electrónicos
- Equipos de comunicación
- Sistema de control automático
- Propósito general

Especificación

Voltaje nominal	12V
Capacidad nominal	7.5Ah
Vida de diseño	5 años
Terminal	F2
Peso Aprox.	Aprox. 1.88Kg
Material del contenedor	ABS

Capacidad nominal	7.50 Ah	20 horas (0.375A a 10.5V)
	5.82 Ah	3 horas (1.94A a 10.5V)
	4.95 Ah	1 hora (4.95A a 9.60V)

Resistencia interna	Carga completa a 25°C: Aprox. 23.0 mΩ
M ^{ax} x. Corriente de descarga	113A(5s)
Temperatura de funcionamiento:	Descargar: -20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Carga: -20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Almacenamiento: -20 ~50°C (-4~ 122°F)

Método de carga (25°C)	Corriente de carga:	Max.1.88A ; Recom.0.75A
	Carga flotante:	13.5-13.8V, recom.13.8V(-18mV/°C)
	Igualación la carga:	13.8-14.1V, recom.14.1V(-24mV/°C)
	Ciclo de carga:	14.4-15.0V, recom.14.7V(-30mV/°C)


Autodescarga	3% de capacidad disminuida por mes a 25°C
--------------	---

Características generales

- Alto rendimiento resistente a la corrosión: Rejilla multieación Pb-Ca.
- Alta densidad de energía y densidad de potencia.
- Capacidad optimizada de descarga instantánea de alta corriente.
- Excelente capacidad de aceptación de carga.
- Excelente capacidad de descarga de ciclo profundo.
- Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas.
- Tecnología de sellado de precisión.



Dimensión: 151(Largo)×65(Ancho)×94(Alto)×100(T) Unidad: mm

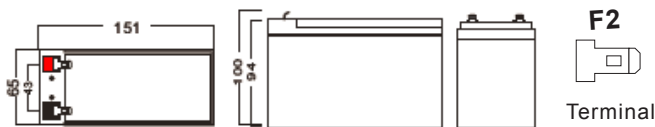

Características de descarga de Corriente constante Unidad: A/Celda a 25°C


FV/Tiempo	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.60V	29.7	19.4	14.5	9.49	4.95	2.84	2.07	1.66	1.41	0.930	0.743	0.398
1.65V	29.5	18.6	13.3	9.01	4.65	2.72	2.01	1.61	1.38	0.915	0.735	0.390
1.70V	24.2	17.5	12.4	8.73	4.50	2.67	1.97	1.52	1.37	0.900	0.720	0.383
1.75V	22.4	16.7	11.6	8.53	4.34	2.60	1.94	1.50	1.31	0.878	0.705	0.375
1.80V	20.6	15.7	10.7	8.25	4.19	2.54	1.84	1.47	1.25	0.855	0.690	0.360

Características de descarga de Potencia constante Unidad: W/Celda a 25°C


FV/Tiempo	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.60V	55.8	35.0	26.5	16.0	9.08	5.31	3.91	3.14	2.66	1.76	1.44	0.788
1.65V	51.4	33.1	24.9	15.9	8.54	5.11	3.80	3.04	2.61	1.73	1.41	0.766
1.70V	47.0	32.1	23.8	15.9	8.28	5.01	3.74	2.89	2.54	1.71	1.40	0.760
1.75V	42.6	31.1	22.9	15.7	8.04	4.90	3.69	2.85	2.49	1.64	1.37	0.744
1.80V	38.3	30.1	21.9	15.6	7.93	4.86	3.59	2.83	2.43	1.59	1.34	0.739

Descargo de responsabilidad: los fabricantes tienen derecho a modificar por sí mismos los parámetros de las actualizaciones del producto; manténgase en contacto con los fabricantes para obtener la información más reciente.


Característica de descarga

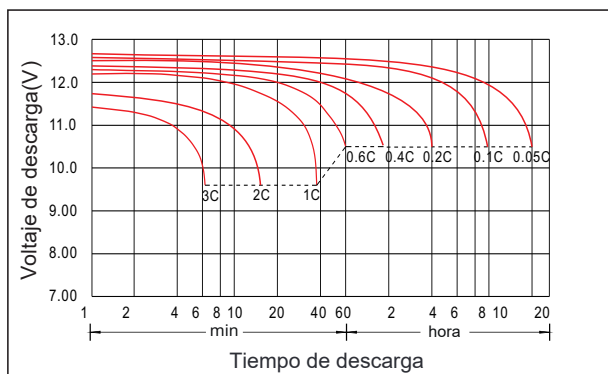


Característica de carga

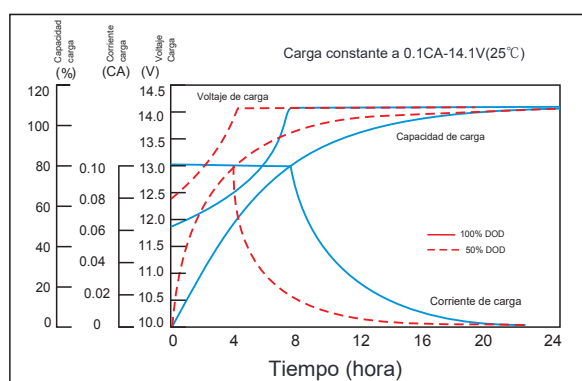


El efecto de la temperatura en la capacidad

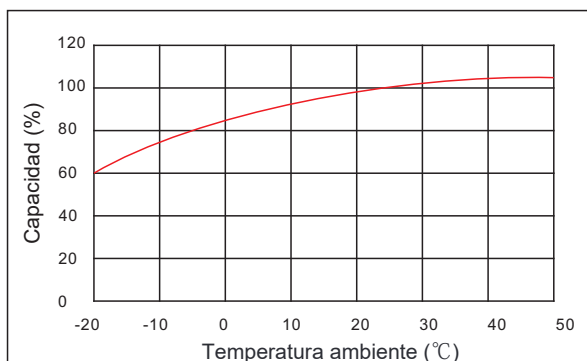

El efecto de la profundidad de descarga en el ciclo de vida

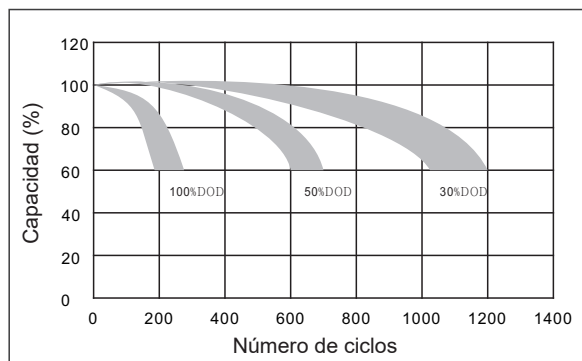

Curvas de autodescarga

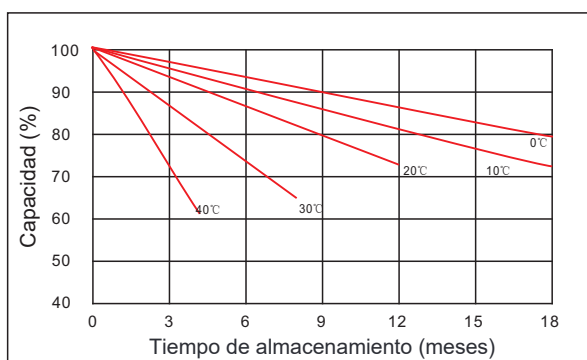

El efecto de la temperatura en la vida útil (flotación)

